

**TBC** LINEA  
**AUTO Y  
CAMIONETA**

**NEXEN** **NEXEN TIRE**  
we got you



Avanzando  
contigo

CATÁLOGO DE PRODUCTO **2023**

# **NEXEN** NEXEN TIRE

we got you

Establecida en 1942 con el nombre de Heung-A Tire Company, Nexen Tire Co. se enorgullece de haber servido a la industria de los neumáticos durante los últimos 77 años. En 1956 fue reconocida como la primer industria coreana de neumáticos.

En 1985, se dedicó a las instalaciones en Yangsan, Corea, a la producción de neumáticos radiales. 6 años después, en alianza con OHTSU Tire & Rubber en Japón, afinan y perfeccionan las capacidades de desarrollo y fabricación.

**“EL NOMBRE NEXEN ES UNA COMBINACIÓN DE DOS PALABRAS ORIENTADAS AL FUTURO PRÓXIMO Y SIGLO”**

Refleja la voluntad y determinación de Nexen de prepararse para el futuro e impulsar un mañana mejor.

En 2005, se estableció la sucursal en EE. UU., Nexen Tire America, que fue un gran comienzo en la expansión de la marca a nivel mundial. En el mismo año, Nexen Tire recibió una patente para la tecnología para fabricar neumáticos de nanocompuestos de caucho / silicato estratificado. Para 2006, había completado el desarrollo de los nuevos modelos UHP y Winter LTR / SUV.

Para satisfacer la creciente demanda global de la marca, Nexen abrió una planta adicional de fabricación de llantas en Qingdao, China en 2007. Después de abrir la ubicación en los EE. UU. Y otras oficinas en todo el mundo, fue necesario comenzar la construcción de una tercera fábrica en Changnyeong, Corea, en 2012. Es una de las instalaciones de fabricación de neumáticos más grandes y avanzadas del mundo.

Estamos dedicados a cumplir la promesa de nuestra marca de explorar tecnologías innovadoras, desarrollar productos seguros y ecológicos y garantizar que las familias e individuos activos lleguen a su destino de manera segura mientras disfrutan de un viaje suave y cómodo.



**N8000 - LLANTA DE PASAJERO**



Diseño de piso asimétrico.  
IN - Tracción en piso mojado.  
Out - Mejora la maniobrabilidad.



Costilla recta al centro.  
Mejora la estabilidad.



Su diseño con canales laterales  
promueven la tracción.



Su diseño de hombro rígido ayuda  
a mejorar la maniobrabilidad en  
curvas.

**VENTAJAS**



Excelente desempeño en piso seco.



Excelente desempeño en piso mojado.



Excelente estabilidad.



**N8000**

Capacidad de respuesta de la dirección mejorada gracias al diseño de dibujo asimétrico.  
Neumático UHP que ofrece una conducción más estable a alta velocidad.

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
16"	205/55R16	94W	XL	670@44	-	7.9	280 AA A	BW	213	610	6.5	9.4	NEXN-10993NX
17"	205/45R17	88W	XL	560@44	-	7.9	280 AA A	BW	206	595	7.0	8.5	NEXN-11181NXUA
	225/45R17	94W	XL	670@44	-	7.9	280 AA A	BW	226	613	7.5	9.6	NEXN-10958NX
	235/55R17	103W	XL	875@44	-	7.9	280 AA A	BW	244	666	7.5	12.4	NEXN-11486NX
18"	205/40R18	86Y	XL	530@44	-	7.9	280 AA A	BW	211	598	7.5	8.6	NEXN-13153NX
19"	225/40R19	93W	XL	650@44	-	7.9	280 AA A	BW	231	639	8.0	9.3	NEXN-13240NX
	245/45R19	102Y	XL	850@44	-	7.9	280 AA A	BW	244	679	8.0	12.1	NEXN-12023NX
	275/30R19	96Y	XL	710@44	-	7.9	280 AA A	BW	277	627	9.5	11.4	NEXN-11491NX

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

## N6000 - SPORT ULTRA HIGH PERFORMANCE



4 amplios canales longitudinales.  
Mejoran la evacuación de agua.



Bloques de hombro rígidos.  
Mejoran el desempeño en curvas.



Costilla central semi dual.  
Estabilidad en la conducción.



Innovador diseño de piso.  
Reduce el ruido al rodar.

### VENTAJAS



Excelente desempeño en piso seco.



Excelente desempeño en piso mojado.



Excelente estabilidad.



### N6000

Mejor rendimiento en la conducción a alta velocidad al aplicar un dibujo en V monodireccional. Excelente rendimiento en la conducción recta a alta velocidad y gran capacidad de respuesta en terrenos difíciles. Neumático con conducción cómoda a alta velocidad con un elevado control de frenado y conducción y una superficie de contacto más ancha.

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
15"	195/45R15	82W	XL	475@44	-	7.9	300 AA A	BW	196	537	6.5	7.2	NEXN-12253NX
16"	205/45R16	87W	XL	545@44	-	7.9	300 AA A	BW	206	568	7.0	8.2	NEXN-12255NX
17"	205/40R17	84W	XL	500@44	-	7.9	300 AA A	BW	211	576	7.5	8.7	NEXN-12281NX
	215/40R17	87W	SL	545@44	-	7.9	300 AA A	BW	218	583	7.5	9.4	NEXN-12282NX
	215/45R17	91W	XL	615@44	-	7.9	300 AA A	BW	213	603	7.0	9.3	NEXN-12286NX
	215/50R17	95W	XL	690@44	-	7.9	300 AA A	BW	226	625	7.0	9.7	NEXN-11498NX
	225/45R17	94W	XL	670@44	-	7.9	300 AA A	BW	226	613	7.5	9.7	NEXN-11135NX
	225/50R17	98W	XL	750@44	-	7.9	300 AA A	BW	234	635	7.0	11	NEXN-10703NX
18"	225/40R18	92Y	XL	630@44	-	7.9	300 AA A	BW	231	615	8.0	9.9	NEXN-12295NX
	225/45R18	91W	SL	615@44	-	7.9	300 AA A	BW	226	635	7.5	10.1	NEXN-10352NX
19"	235/35R19	91Y	XL	615@44	-	7.9	300 AA A	BW	241	625	8.5	9.8	NEXN-10690NX

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)






Avanzando  
contigo

**CP672 - COMFORT HIGH PERFORMANCE**

TODO LO QUE DESEAS, ¡EL NEUMÁTICO RESISTENTE ALL SEASON!



**VENTAJAS**

-  **Excelente desempeño en piso seco.**
-  **Mejora confort y bajo ruido.**
-  **Excelente estabilidad.**



Avanzando  
contigo

# NEXEN TIRE

we got you



## CP672

Aplicación de diseño especial para mejorar la conducción, frenado, manejo y seguridad. Con una tecnología de compuesto que absorbe vibraciones y reduce ruidos.

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
15"	185/65R15	88H	SL	560@44	-	7.9	460 A A	BW	188	598	5.5	7.8	NEXN-14356NX
	195/55R15	85V	SL	515@44	-	7.9	460 A A	BW	201	573	6.0	8.2	NEXN-11255NXX
	195/65R15	91/H	B	615@44	-	7.9	460 A A	BW	201	573	6.0	7.5	NEXN-11058NXX
	205/60R15	91H	SL	615@44	-	7.9	500 A A	BW	208	605	6.0	9.1	NEXN-12905NX
16"	195/55R16	87H	SL	545@44	-	7.9	500 A A	BW	201	598	6.0	8.4	NEXN-15397NX
	205/65R16	95H	SL	690@44	-	7.9	500 A A	BW	208	649	6.0	10.4	NEXN-13648NX
	225/65R16	99H	SL	775@44	-	7.9	500 A A	BW	229	674	6.5	11.7	NEXN-11210NXX
	235/65R16	103H	SL	875@44	-	7.9	500 A A	BW	239	686	7.0	11.7	NEXN-13342NX
17"	215/45R17	87H	SL	545@44	-	7.9	500 A A	BW	213	603	7.0	10	NEXN-12231NX
	215/55R17	94V	SL	670@44	-	7.9	500 A A	BW	226	644	7.0	10.4	NEXN-11205NXX
	215/60R17	96H	SL	710@44	-	7.9	500 A A	BW	221	666	6.5	11.4	NEXN-13649NX
	215/65R17	99H	SL	775@44	-	7.9	500 A A	BW	215	686	6.5	11.4	NEXN-11209NXX
	225/55R17	97H	SL	730@44	-	7.9	500 A A	BW	234	657	7.0	10.6	NEXN-12535NX
	225/60R17	99V	SL	750@44	-	7.9	500 A A	BW	229	676	6.5	11.1	NEXN-12537NX
	225/65R17	102V	SL	850@44	-	7.9	500 A A	BW	228	698	6.5	12.5	NEXN-15510NX
	235/55R17	99V	SL	775@44	-	7.9	500 A A	BW	244	666	7.5	11	NEXN-12536NX
18"	215/45R18	93H	XL	650@50	-	7.9	500 A A	BW	213	627	7.0	9.8	NEXN-11482NXX
	225/45R18	91V	SL	615@44	-	7.9	500 A A	BW	226	635	7.5	9.5	NEXN-16040NX
	225/50R18	94V	SL	670@44	-	7.9	500 A A	BW	234	659	7.0	11	NEXN-11483NXX
	225/55R18	97H	SL	730@44	-	7.9	500 A A	BW	234	681	7.0	11.9	NEXN-11406NXX
	225/60R18	100H	SL	800@44	-	7.9	500 A A	BW	229	701	6.5	11.6	NEXN-13343NX
	235/45R18	98V	XL	750@50	-	7.9	500 A A	BW	236	644	8.0	11.6	NEXN-11409NXX
	235/50R18	97V	SL	730@44	-	7.9	500 A A	BW	244	669	7.5	11.8	NEXN-18343NX
	245/50R18	100V	SL	800@44	-	7.9	500 A A	BW	254	679	7.5	12.7	NEXN-18460NX

EO Equipo original

EO Equipo original

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

Ver aplicaciones OE en pagina 26

**N Priz GX**



**COSTILLAS CENTRALES**

Brindan mayor estabilidad y mejoran la sensibilidad en el manejo a altas velocidades.

**MICROLAMINACIONES**

Mejora el desempeño tanto en piso seco y mojado.

**4 CANALES**

Mejoran el desempeño sobre mojado facilitando el drenado favoreciendo la seguridad al manejar.



Avanzando  
contigo



**N PRIZ GX**

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
13"	155/70R13	75T	SL	387@44	-	7.2	400 A A	BW	157	528	4.5	5.2	NEXN-17815NX
	175/70R13	82T	SL	475@44	-	7.2	400 A A	BW	177	556	5.0	6.9	NEXN-17812NX
14"	165/65R14	79H	SL	437@44	-	7.2	400 A A	BW	170	550	5.0	6.4	NEXN-17822NX
	165/70R14	81T	SL	462@44	-	7.2	400 A A	BW	170	567	5.0	6.4	NEXN-17804NX
	175/65R14	82H	SL	475@44	-	7.2	400 A A	BW	177	563	5.0	6.7	NEXN-17819NX
	175/70R14	84T	SL	500@44	-	7.2	400 A A	BW	177	581	5.0	6.3	NEXN-17823NX
	185/60R14	82H	SL	475@44	-	7.5	400 A A	BW	189	558	5.5	7	NEXN-17806NX
	185/65R14	86H	SL	530@44	-	7.5	400 A A	BW	189	575	5.5	7.1	NEXN-17795NX
	185/70R14	88T	SL	560@44	-	7.5	400 A A	BW	189	594	5.5	6.9	NEXN-17782NX
	195/65R14	89H	SL	580@44	-	7.5	400 A A	BW	201	588	6.0	7.2	NEXN-17766NX
	195/70R14	91T	SL	615@44	-	7.5	400 A A	BW	201	608	6.0	7.4	NEXN-17774NX
15"	175/60R15	81V	SL	462@44	-	7.2	400 A A	BW	177	570	5.0	6.8	NEXN-17820NX
	175/65R15	84H	SL	500@44	-	7.2	400 A A	BW	177	588	5.0	7.1	NEXN-17817NX
	185/55R15	82V	SL	475@44	-	7.5	400 A A	BW	194	564	6.0	6.7	NEXN-17808NX
	185/60R15	84H	SL	500@44	-	7.5	400 A A	BW	189	582	5.5	6.5	NEXN-17811NX
	195/50R15	82V	SL	475@44	-	7.5	400 A A	BW	201	557	6.0	6.7	NEXN-17780NX
	195/55R15	85V	SL	515@44	-	7.5	400 A A	BW	201	574	6.0	7.2	NEXN-17771NX
	195/60R15	88V	SL	560@44	-	7.5	400 A A	BW	201	593	6.0	7.1	NEXN-17770NX
	195/65R15	91H	SL	615@44	-	7.5	400 A A	BW	201	613	6.0	7.3	NEXN-17775NX
	205/65R15	94V	SL	670@44	-	7.5	400 A A	BW	209	624	6.0	7.8	NEXN-17776NX
	205/70R15	96T	SL	710@44	-	7.5	400 A A	BW	209	645	6.0	10.2	NEXN-17777NX
	215/65R15	96H	SL	710@44	-	7.5	400 A A	BW	221	637	6.5	9.5	NEXN-17765NX
16"	195/50R16	88V	XL	560@50	-	7.5	400 A A	BW	201	581	6.0	7.5	NEXN-17790NX
	205/55R16	91V	SL	615@44	-	7.5	400 A A	BW	214	610	6.5	8.4	NEXN-17788NX
	205/60R16	92V	SL	630@44	-	7.5	400 A A	BW	209	629	6.0	8.1	NEXN-17793NX
	215/55R16	93V	SL	650@44	-	7.5	400 A A	BW	226	619	7.0	8.6	NEXN-17792NX
	215/60R16	95H	SL	690@44	-	7.5	400 A A	BW	221	640	6.5	8.5	NEXN-17768NX
	215/65R16	98H	SL	750@44	-	7.5	400 A A	BW	221	662	6.5	10.1	NEXN-17772NX
	225/55R16	99V	XL	775@50	-	7.5	400 A A	BW	233	631	7.0	10	NEXN-17791NX
	225/60R16	98V	SL	750@44	-	7.5	400 A A	BW	228	652	6.5	10.4	NEXN-17789NX
17"	205/50R17	93V	XL	650@50	-	7.5	400 A A	BW	214	615	6.5	8.6	NEXN-17784NX
	225/50R17	94V	SL	670@44	-	7.5	400 A A	BW	233	635	7.0	9.8	NEXN-17779NX

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)




# NEXEN NEXEN TIRE

we got you

## N Priz SH9i




Diseño de sección 3D para un mejor frenado.



Patron asimétrico para mejor agarre en condiciones de piso seco y mojado.



Canales centrales conectados a las ondas del hombro para un mejor drenado de la llanta.



## N PRIZ SH9i

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
13"	185/70R13	86T	SL	530@51	-	7	420 A A	BW	188	568	5.5	7.1	NEXN-13241NX
14"	195/60R14	86H	SL	530@51	-	7.3	420 A A	BW	201	568	6.0	7.9	NEXN-13829NX
	205/70R14	98T	XL	750@50	-	7.3	420 A A	BW	208	622	6.0	9.3	NEXN-13818NX
15"	215/70R15	98T	SL	750@51	-	7.3	420 A A	BW	221	659	6.5	1.2	NEXN-13826NX
16"	205/50R16	87V	SL	545@51	-	7.3	420 A A	BW	213	590	6.5	8.6	NEXN-13837NX
	225/70R16	103T	SL	875@51	-	7.3	420 A A	BW	229	696	6.5	10.8	NEXN-13820NX
	235/60R16	100V	SL	800@51	-	7.3	420 A A	BW	239	664	7.0	10.6	NEXN-13824NX

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)




Avanzando  
contigo

**CP671 - EQUIPO ORIGINAL**



Aplicación de diseño especial para mejorar la conducción, frenado, manejo y seguridad.

Con una tecnología de compuesto que absorbe vibraciones y reduce ruidos.

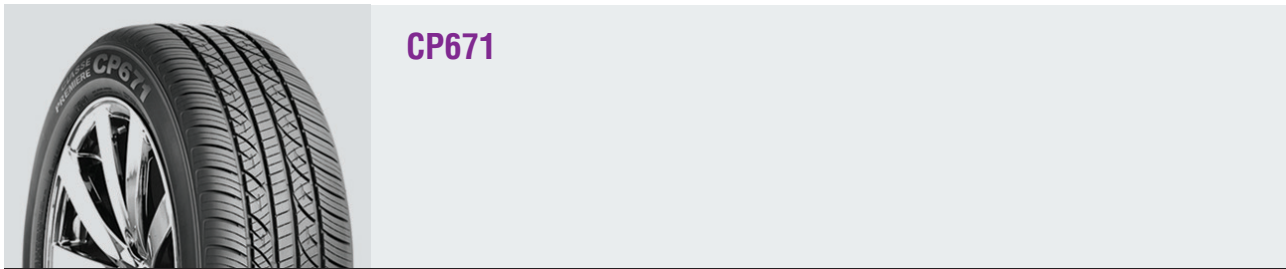

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max "SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
17"	215/55R17	94V	SL	670@51	-	7.9	400 A A	BW	226	644	7.0	9.8	NEXN-13536NXX
19"	235/40R19	96H	XL	710@50	-	7.9	400 A A	BW	241	647	8.5	12.3	NEXN-16312NXX



BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

Ver aplicaciones OE en pagina 26

**CP662 - EQUIPO ORIGINAL**




Cuatro ranuras rectas anchas - maximiza la tracción en húmedo y el rendimiento anti-hidroplanaje.

El CP662 es un neumático para todas las estaciones del año. Proporciona un paseo tranquilo y cómodo con gran tracción y frenado el cual es el resultado del diseño de ranura lateral y de ángulo redondo.

A velocidades más altas, el hombro mejorado y el bloque central ayudan en las curvas ya que dan la estabilidad de conducción direccional.

La conducción en clima húmedo se hace más seguro debido a las ranuras rectas y anchas acopladas con ranuras laterales que trabajan juntas para resistir el hidroplanaje y aumentar la tracción en húmedo.

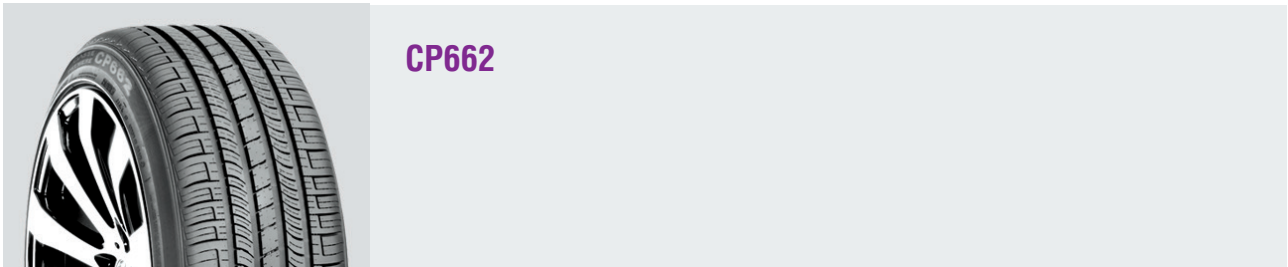

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max "SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
18"	225/45R18	95V	XL	690@50	-	7.9	440 A A	BW	226	635	7.5	10.8	NEXN-12261NXK

**EO** Equipo original

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

Ver aplicaciones OE en pagina 26




Avanzando contigo

**N FERA SU1 - EQUIPO ORIGINAL**



- Patron simetrico que tiene buenos resultados tanto en seco como en mojado.
- Amplia área de contacto de la banda de rodamiento que permite que la llanta se desgaste lentamente y de manera uniforme.
- Dibujos de la banda de rodamiento especialmente adaptados para suprimir ruidos.
- Reducción del hidroplaneo, manteniendo un buen agarre y estabilidad de conducción gracias a mezcla de caucho y compuesto de silice.

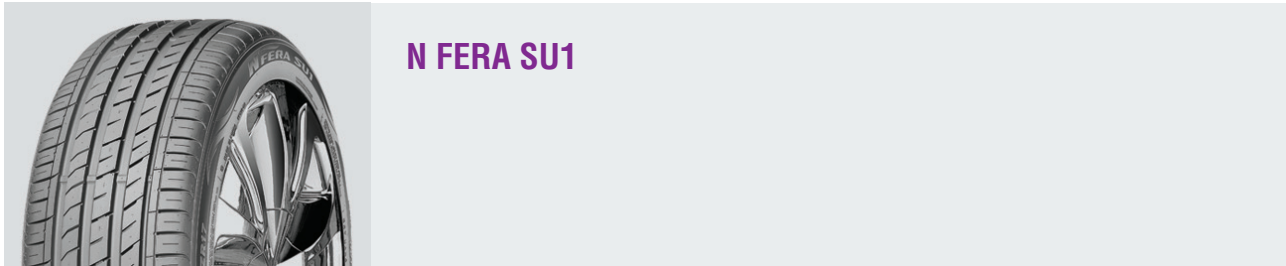

**N FERA SU1**


RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
16"	195/55R16	91V	SL	615@44	-	7.1	300 AA A	BW	201	598	6.0	7.8	NEXN-14973NXUA
	205/55R16	91H	SL	615@44	-	7.9	300 AA A	BW	213	610	6.5	8.4	NEXN-14293NXUA
17"	225/45R17	91W	SL	615@44	-	7.9	300 AA A	BW	226	613	7.5	9.6	NEXN-15355NXUA



BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

Ver aplicaciones OE en pagina 26

**N FERA RU5**



4 amplios canales longitudinales.  
Mejoran la evacuación de agua.



Costilla central.  
Estabilidad durante el manejo a altas velocidades.



Micro ranuras.  
Optimizan la tracción de la llanta.



Dos costillas adicionales.  
Entregan mayor estabilidad.

**VENTAJAS**



Excelente desempeño en piso seco.



Excelente desempeño en piso mojado.



Excelente estabilidad.



**N FERA RU5**

Llanta de gran tracción y manejo de toda temporada. El diseño de la banda de rodamiento incorpora surcos y micro-surcos para eliminar el hidroplaneo, así como mejorar el agarre en piso mojado.

Una segunda costilla exterior que abarca de forma asimétrica en el interior crea rigidez para una mayor estabilidad y capacidad al tomar curvas.

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
17"	235/60R17	103V	XL	875@50	-	7.9	440 A A	BW	229	686	7.0	12.5	NEXN-12611NXK
18"	235/60R18	107V	XL	975@50	-	7.9	440 A A	BW	229	711	7.0	13.2	NEXN-12612NXK
	245/60R18	104V	SL	900@51	-	7.9	500 A A	BW	254	735	7.0	13.8	NEXN-12613NXK

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)




Avanzando  
contigo

**N FERA RU1 - EQUIPO ORIGINAL**



3+1 surcos asimétricos.  
**Prestaciones de vistas drenajes.**



1 surco estrecho en la parte exterior.  
**Estabilidad en el manejo y la dirección.**



Laminillas silenciosas.  
**Ruido de rodadura reducido.**



Canal equilibrado de entrada/salida.  
**Estabilidad en la conducción a alta velocidad.**

**VENTAJAS**



**Excelente desempeño en piso seco.**



**Excelente desempeño en piso mojado.**



**Excelente estabilidad.**

**N FERA RU1**



El excelente rendimiento de frenado en húmedo de N'Fera RU1 logrado con la tecnología POS, HES & FOS.  
Se realiza un contacto óptimo en una superficie de la carretera debido a la tecnología POS & FOS que entrega mejor desempeño de manejo en seco.  
POS: Sistema de optimización de perfiles de neumáticos  
HES: Simulación Hidro Evacuación  
FOS: Huella Optimum-shape Simulation  
La tecnología POS de N'Fera RU1 y el diseño de la banda de rodamiento ofrece un manejo más cómodo.

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
18"	235/55R18	100V	SL	800@44	-	7.9	320 AA A	BW	244	688	7.5	12.8	NEXN-17915NXUA
	255/55R18	109Y	XL	1030@50	-	7.9	320 AA A	BW	267	718	8.0	15.2	NEXN-14308NXK

**EO** Equipo original

**EO** Equipo original

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

Ver aplicaciones OE en pagina 26



Avanzando contigo

**N´BLUE HD - EQUIPO ORIGINAL**



4 surcos longitudinales amplios.  
**Prestaciones de drenaje.**



Alta rigidez en el bloque del borde.



Rigidez de 3 apoyos.  
**Estabilidad mejorada.**



Diseño de surcos laterales.  
**Estabilidad de conducción mejorada en tracción en mojado.**

**VENTAJAS**



**Excelente desempeño en piso seco.**



**Excelente desempeño en piso mojado.**



**Excelente estabilidad.**



**N´BLUE HD**

Los tres canales centrales ayudan a la estabilidad de conducción direccional a alta velocidad.

- Las ranuras circunferenciales y ranuras laterales ligeramente curvadas ayudan a evacuar eficazmente el agua y resistir el hidroplanaje.
- Las ranuras laterales logran un drenaje efectivo de agua mejorando la estabilidad de conducción en carreteras mojadas.
- La costilla sólida del hombro facilita curvas precisas y se mantiene en sintonía con cada esquina mediante la distribución de fuerzas.


RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
16"	205/60R16	92H	SL	630@44	-	7.9	360 A A	BW	208	630	6.0	8.4	NEXN-17392NXUA
18"	235/45R18	94V	SL	670@44	-	7.9	360 A A	BW	236	644	8.0	11.6	NEXN-12710NXUA



BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

Ver aplicaciones OE en pagina 26

**N´BLUE HD PLUS - EQUIPO ORIGINAL**

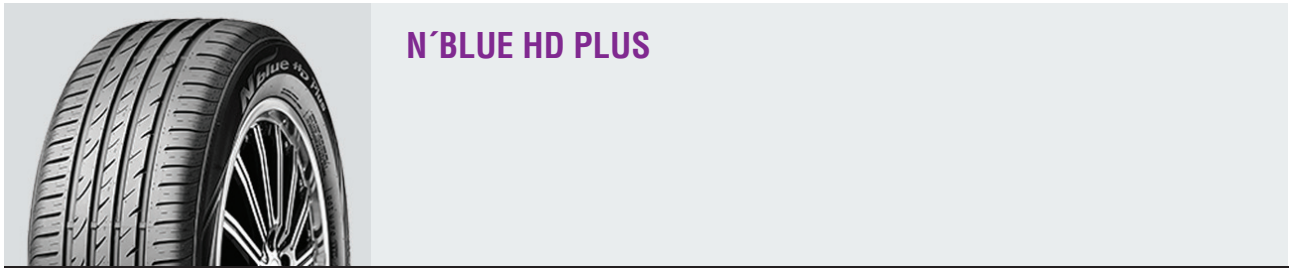

**N´BLUE HD PLUS**

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF.	UTQG	CARA	ANCHO	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN	PESO NETO	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"	mm			mm	mm	in	Kgs	
15"	185/65R15	88H	SL	560@44	-	7.1	360 A A	BW	188	598	5.5	7.8	NEXN-14978NX
	215/60R15	94H	SL	670@44	-	7.5	400 A A	BW	221	617	6.5	9.6	NEXN-13881NX
17"	215/50R17	95V	XL	690@50	-	7.9	360 A A	BW	226	625	7.0	9.8	NEXN-13878NXK

**EO** Equipo original

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

Ver aplicaciones OE en pagina 26



N´PRIZ AH8 - EQUIPO ORIGINAL



Sipe estilo rejilla.  
Estabilidad y confort.



División de bloques en el hombro.  
Desempeño de la manipulación optimizada.



Diseño cruzado de Sipe de ranura.  
Reducción de la tensión en bloques.



Centro de estilo semi-rib.  
Rendimiento de conducción recta.

VENTAJAS



Excelente rendimiento seco.



Mejora del consumo de combustible.



Excelente estabilidad.



N´PRIZ AH8

El diseño N Priz AH8 ofrece un rendimiento estable de conducción y comodidad con diseño de rejilla en el centro. Rendimiento en todas las estaciones - Rendimiento de manejo optimizado gracias a la división de bloques en el hombro y el diseño de ranura fina.

Disposición transversal ayuda a la reducción de la tensión de bloque con disposición cruzada "groove-sipe"

Centro de Estilo "Semi-Rib" - Desempeño de conducción recta mejorado a través de la rigidez central reforzada con diseño de bloque del estilo semi-costilla.

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
16"	205/65R16	95H	SL	690@44	-	7.9	440 A A	BW	208	649	6.0	9.6	NEXN-13904NXX
	225/45R17	91W	SL	615@44	-	7.1	500 A A	BW	226	613	7.5	9.2	NEXN-14198NXX

EO Equipo original

EO Equipo original


BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

Ver aplicaciones OE en pagina 26

**N'PRIZ RH7 - EQUIPO ORIGINAL**



- Neumático silencioso gracias al diseño de los hombros.
- Diseño de 4 canales centrales y 2 adicionales cercanos al hombro para un mejor drenado del neumático en condiciones de piso mojado.
- Nervadura central con semicanal que da rigidez a la llanta.
- Diseño de ondas en las nervaduras centrales para una maniobrabilidad excelente.

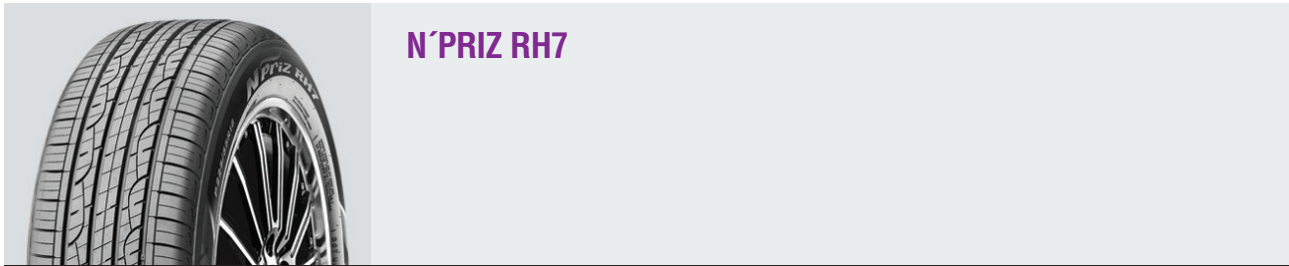

**N'PRIZ RH7**

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
18"	225/55R18	98H	SL	750@44	-	7.9	440 A A	BW	234	681	7.0	12.2	NEXN-14179NXX
	225/60R18	100H	SL	800@44	-	7.9	440 A A	BW	229	701	6.5	11.4	NEXN-16390NXUA
	235/60R18	103H	SL	875@44	-	8.7	440 A A	BW	239	713	7.0	13.2	NEXN-13636NXUA
19"	225/55R19	99H	SL	775@51	-	7.5	440 A A	BW	234	706	7.0	12.1	NEXN-16490NXX

**EO** Equipo Original  
**EO** Equipo Original  
**EO** Equipo Original

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

Ver aplicaciones OE en pagina 26

Rodian HP - ¡LA MEJOR OPCIÓN PARA SU CATEGORÍA CON LA TECNOLOGÍA DEL FUTURO!



Patrón en forma de V  
Mayor agarre en cualquier  
carretera.



5 variación de tono aleatorio  
Reducción del ruido del patrón



Ranuras direccionales amplias y  
profundas.  
Excelente drenaje y frenado.



Bloques de hombro grandes.  
Maximizar el agarre en las curvas.

**VENTAJAS**



Excelente rendimiento en seco.



Excelente estabilidad.



**Rodian HP**

Neumático de alto rendimiento, con excelente manejo, curvas suaves y buen drenaje.





RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
17"	235/65R17	108V	XL	1000@50	-	8.7	460 A A	BW	239	713	7.0	14.1	NEXN-15465NXX
18"	255/55R18	109V	XL	1030@50	-	8.7	560 A A	BW	255	711	8.0	15.5	NEXN-15558
	265/60R18	110H	SL	1060@44	-	8.7	460 A A	BW	272	747	8.0	17.2	NEXN-15608NXX
	285/60R18	116V	SL	1250@44	-	8.7	460 A A	BW	292	772	8.5	18.7	NEXN-15455NXX
19"	285/45R19	111V	XL	1090@44	-	8.7	460 A A	BW	284	713	9.5	16	NEXN-11009NX
20"	255/50R20	109V	XL	1030@50	-	8.7	460 A A	BW	264	737	8.0	15.9	NEXN-15467NXX
	265/50R20	111V	XL	1090@50	-	8.7	460 A A	BW	277	747	8.5	16.8	NEXN-15469NXX
	275/40R20	106V	XL	950@50	-	8.7	460 A A	BW	277	703	9.5	15.2	NEXN-15470NXX
	275/45R20	110V	XL	1060@50	-	8.7	460 A A	BW	272	730	9.0	16.5	NEXN-15454NXX
	275/55R20	117V	XL	1285@50	-	8.7	460 A A	BW	284	782	8.5	17.9	NEXN-15471NXX
	285/50R20	116V	XL	1250@44	-	8.7	460 A A	BW	297	767	9.0	18.3	NEXN-15473NX
	295/40R20	106V	SL	950@44	-	8.7	460 A A	BW	302	718	10.5	17.2	NEXN-15463NXX
	295/45R20	114V	XL	1180@50	-	8.7	460 A A	BW	297	747	10.0	17.9	NEXN-15459NXX
	285/35R22	106V	XL	950@50	-	8.7	460 A A	BW	290	733	10.0	16.5	NEXN-15472NXX
	295/30R22	103V	XL	875@50	-	8.7	460 A A	BW	302	711	10.5	16.5	NEXN-15457NXX

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

**Roadian H/T (suv) - ¡PARA TODOTERRENOS, CAMIONETAS Y FURGONETAS!!**



**VENTAJAS**

-  Durabilidad mejorada.
-  Vida útil de la banda de rodadura de larga duración, mayor estabilidad.
-  Resistencia superior a cargas.
-  Estética mejorada.



### Roadian H/T (suv)

Neumático diseñado para camionetas y furgonetas.

Reducción del ruido, durabilidad extendida, excelente agarre y conducción.

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
15"	215/75R15	100S	SL	800@44	-	9.5	520 A B	BW	216	679	6.0	12.4	NEXN-14546NX
	255/70R15	108S	SL	1000@44	-	9.5	520 A B	BW	259	713	7.5	14.9	NEXN-14428NX
	265/70R15	112S	SL	1120@44	-	9.5	520 A B	BW	272	725	8.0	15	NEXN-12519NX
16"	225/75R16	104S	SL	900@44	-	9.5	520 A B	BW	224	718	6.0	12.8	NEXN-12513NX
	235/70R16	106S	SL	950@44	-	9.5	520 A B	BW	239	711	7.0	13	NEXN-12514NX
	245/70R16	107S	SL	975@44	-	9.5	520 A B	BW	249	723	7.0	13.8	NEXN-12516NX
	245/75R16	109S	SL	1030@44	-	9.5	520 A B	BW	249	747	7.0	15.9	NEXN-14443NX
	265/70R16	112S	SL	1120@44	-	9.5	520 A B	BW	272	750	8.0	15.6	NEXN-12520NX
17"	235/65R17	104S	SL	900@44	-	9.5	520 A B	BW	239	713	7.0	13.2	NEXN-12515NX
	245/65R17	105S	SL	925@44	-	9.5	520 A B	BW	249	723	7.0	14.3	NEXN-12517NX

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)






Avanzando  
contigo

**Roadian-AT Pro RA8 - EQUIPO ORIGINAL - ¡MEJOR RENDIMIENTO EN CONDUCCIÓN Y TRACCIÓN EN CARRETERAS MOJADAS!**



**VENTAJAS**

-  Durabilidad mejorada.
-  Vida útil de la banda de rodadura de larga duración, mayor estabilidad.
-  Excelente rendimiento fuera de carretera.



**Roadian-AT Pro RA8**

Impide que se quede atrapada la grava y reduce el daño ante impactos externos gracias a la aplicación de un bloque dual. Mejor rendimiento en conducción y tracción en carreteras mojadas o cubiertas de nieve gracias a la aplicación de un microsurco. Bordes de mordida reforzados en todo terreno fortaleciendo la rigidez del bloque mediante una banda de rodamiento central escalonada. Rigidez del bloque y estabilidad mejoradas y gran duración, incluso en carreteras en mal estado, gracias a la aplicación de un bloque de flanco ancho.

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
16"	LT215/85R16	115/112R	E	1216@80	1120@80	12.7	---	ROWL	216	745	6.0	18.2	NEXN-13965NXX
17"	LT235/80R17	120/117R	E	1399@80	1286@80	11.9	---	ROWL	236	779	6.5	20.4	NEXN-13354NXX



ROWL- RAISED OUTLINED WHITE LETTERS (LETRA CON RELIEVE DELINEADA EN BLANCO)

Ver aplicaciones OE en pagina 26

Roadian-HTX RH5 - EQUIPO ORIGINAL



Aumento de la densidad del sipe con banda de rodadura en zigzag.  
**Tracción y frenado mejoradas.**



Bloque de hombro grande.  
**Rendimiento mejorado del manejo.**



Sipe único en ranura  
**Rendimiento de extracción de lodo.**



Centro multi secuenciado & costilla del hombro.  
**Previene el aumento del ruido y protección contra el desgaste.**

**VENTAJAS**



**Mejor confort + bajo ruido.**



**Durabilidad mejorada.**



**Vida útil de la banda de rodadura de larga duración.**



**Roadian-HTX RH5**

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
17"	LT235/80R17	120/117R	E	1399@80	1286@80	11.9	---	BW	236	779	6.5	20.2	NEXN-13353NXX

**EO** Equipo original




BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)


Ver aplicaciones OE en pagina 26

**Roadian CT8**



**VENTAJAS**

-  **Excelente rendimiento húmedo.**
-  **Estabilidad mejorada.**
-  **Vida útil en banda de rodamiento de larga duración.**

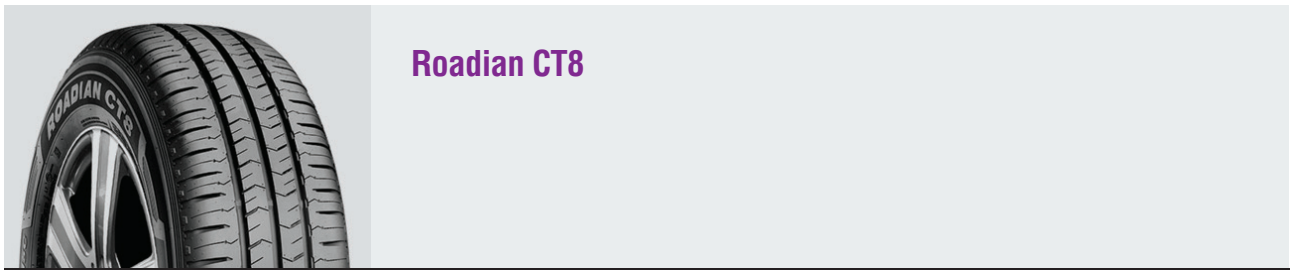


RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
14"	185R14C	102/100T	D	850@44	800@44	8.7	---	BW	188	627	5.5	10.7	NEXN-13781NX
	195R14C	106/104R	D	950@44	900@44	8.7	---	BW	198	642	5.5	11	NEXN-13780NX
15"	195/70R15C	99/96T	D	775@44	710@44	9.5	---	BW	201	632	6.0	11	NEXN-14371NX
	195R15C	106/104R	D	950@44	900@44	9.5	---	BW	198	666	5.5	11.8	NEXN-13283NX
	205/65R15C	102/100S	C	850@44	800@44	8.7	---	BW	208	625	6.0	11	NEXN-13811NX
16"	215/70R15C	109/107T	D	1030@44	975@44	10.3	---	BW	221	659	6.5	13	NEXN-13785NX
	185/75R16C	104/102T	D	900@44	850@44	8.7	---	BW	183	659	5.0	11	NEXN-13791NX
	205/65R16C	107/105T	C	975@44	925@44	8.7	---	BW	208	649	6.0	12	NEXN-13794NX
	205/75R16C	113/111R	E	1150@44	1090@44	9.5	---	BW	203	688	5.5	14.3	NEXN-13795NX

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Roadian CT8 HL - EQUIPO ORIGINAL





### Roadian CT8 HL

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
16"	LT225/75R16	115/112R	E	1216@80	1120@80	11.5	---	BW	224	718	6.0	19	NEXN-13427NXK



BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)

Ver aplicaciones OE en pagina 26

**EQUIPO ORIGINAL**

FABRICANTE DEL AUTOMOVIL	NOMBRE DE AUTOMOVIL	MARCA DEL NEUMATCO	ORIGEN	MODELO	CLAVE	MEDIDA	RANGO
KIA	RIO	NEXEN	KOREA	CP672	NEXN-11058NXK	195/65R15	91H
KIA	RIO	NEXEN	KOREA	CP672	NEXN-12231NX	215/45R17	87H
KIA	SOUL & OPTIMA	NEXEN	KOREA	CP671	NEXN-13536NXK	215/55R17	94V
CHRYSLER	200	NEXEN	KOREA	CP671	NEXN-16312NXK	235/40R19	96H
KIA	OPTIMA	NEXEN	KOREA	CP662	NEXN-12261NXK	225/45R18	95V
KIA	KIA SORENTO	NEXEN	KOREA	N FERA RU1	NEXN-17915NXUA	235/55R18	99V
PORSHE	PORSHE CAYENNE	NEXEN	KOREA	N FERA RU1	NEXN-14308NXK	255/55R18	109Y
VW	POLO	NEXEN	KOREA	N FERA SU1	NEXN-14973NXUA	195/55R16	91V
KIA	FORTE	NEXEN	KOREA	N FERA SU1	NEXN-14293NXUA	205/55R16	91H
KIA	FORTE	NEXEN	KOREA	N FERA SU1	NEXN-15355NXUA	225/45R17	91W
KIA	FORTE	NEXEN	KOREA	N´BLUE HD	NEXN-17392NXUA	205/60R16	92H
KIA	SOUL	NEXEN	KOREA	N´BLUE HD	NEXN-12710NXUA	235/45R18	94V
KIA / HYUNDAI	RIO / HB20	NEXEN	KOREA	N´BLUE HD PLUS	NEXN-14978NX	185/65R15	88H
KIA	OPTIMA	NEXEN	KOREA	N´PRIZ AH8	NEXN-13904NXK	205/65R16	95H
HYUNDAI	ELANTRA	NEXEN	KOREA	N´PRIZ AH8	NEXN-14198NXK	225/45R17	91W
HYUNDAI	TUCSON	NEXEN	KOREA	N´PRIZ RH7	NEXN-14179NXK	225/55R18	98H
KIA	CARNIVAL	NEXEN	KOREA	N´PRIZ RH7	NEXN-13636NXUA	235/60R18	103H
DODGE	JOURNEY	NEXEN	KOREA	N´PRIZ RH7	NEXN-16490NXK	225/55R19	99H
RAM	4000	NEXEN	KOREA	ROADIAN-AT Pro RA8	NEXN-13965NXK	LT215/85R16	115/112R
RAM	3500	NEXEN	KOREA	ROADIAN-AT Pro RA8	NEXN-13354NXK	LT235/80R17	120/117
RAM	3500	NEXEN	KOREA	ROADIAN-HTX RH5	NEXN-13353NXK	LT235/80R17	120/117R
RAM	PROMASTER	NEXEN	KOREA	ROADIAN CT8 HL	NEXN-13427NXK	LT225/75R16	115/112R



## COBERTURA A NIVEL NACIONAL



● Corporativo    
 ● Sucursales    
 ● Centro de Distribución

- |                         |                             |                             |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Aguascalientes, Ags. | 14. La paz, BCS.            | 27. Tampico, Tamps.         |
| 2. Calpulalpan, Tlax.   | 15. León, Gto.              | 28. Tapachula, Chis.        |
| 3. Cancún, Q.R.         | 16. Los Mochis, Sin.        | 29. Tepic, Nayarit          |
| 4. Cd. Juárez, Chih.    | 17. Mérida, Yuc.            | 30. Tijuana, B.C.           |
| 5. Celaya, Gto.         | 18. Mex. CDM, Edo de Méx.   | 31. Toluca, Edo. de Méx.    |
| 6. Chihuahua, Chih.     | 19. Monclova, Coah.         | 32. Torreón, Coah.          |
| 7. Coatzacoalcos, Ver.  | 20. Monterrey, N.L.         | 33. Tuxtla Gutiérrez, Chis. |
| 8. Cuernavaca, Mor.     | 21. Morelia, Mich.          | 34. Veracruz, Ver.          |
| 9. Culiacán, Sin.       | 22. Oaxaca, Oax.            | 35. Villahermosa, Tab.      |
| 10. Durango, Dgo.       | 23. Puebla, Pue.            | 36. Zacatecas, Zac.         |
| 11. Guadalajara, Jal.   | 24. Querétaro, Qro.         | 37. Zamora, Mich.           |
| 12. Hermosillo, Son.    | 25. Reynosa, Tamps.         | 38. Guatemala, Gua.         |
| 13. Irapuato, Gto.      | 26. San Luis Potosí, S.L.P. |                             |

