



Avanzando  
contigo



## VANTAGE XU1



Su especial diseño de banda provee excelente rigidez lateral y flexibilidad longitudinal



La optima distribución de los bloques de la banda con las nervaduras logra un optimo balance y control.



Neumático durable y cómodo para manejar



Diseño asimétrico. En la parte interna el patrón es mas pequeño para mejora garre y los bloques externos son grandes para maximizar el contacto con el piso



Avanzando  
contigo



Programa de contenedor directo



## VANTAGE XU1

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
16"	195/45R16	84V	XL	500@50	-	6.4	480 A A	BW	195	582	6.5	7.9	HILO-152.0094.0015
	205/45ZR16	87W	XL	545@50	-	6.4	480 A A	BW	206	590	7	8.7	HILO-153.0019.0015
	185/50R16	81V	SL	462@44	-	6.4	480 A A	BW	194	592	6	7.6	HILO-154.0109.0015
	225/50R16	96W	XL	710@50	-	6.4	480 A A	BW	233	632	7	10.5	HILO-151.0093.0015
17"	205/40ZR17	84W	XL	500@50	-	6.4	480 A A	BW	212	596	7.5	8.8	HILO-125.0083.0015
	215/40ZR17	87W	XL	545@50	-	6.4	480 A A	BW	218	604	7.5	9.1	HILO-126.0019.0015
	245/40ZR17	95W	XL	690@50	-	6.4	480 A A	BW	248	628	8.5	10.5	HILO-127.0080.0015
	205/45ZR17	88W	XL	560@50	-	6.4	480 A A	BW	206	616	7	9.2	HILO-134.0087.0015
	215/45R17	91W	XL	615@50	-	6.4	480 A A	BW	213	626	7	9.7	HILO-046.0027.0015
	225/45R17	94W	XL	670@50	-	6.4	480 A A	BW	225	634	7.5	9.7	HILO-050.0032.0015
	235/45ZR17	97W	XL	730@50	-	6.4	480 A A	BW	236	644	8	10.9	HILO-049.0038.0015
	245/45ZR17	99W	XL	775@50	-	6.4	480 A A	BW	243	652	8	11.2	HILO-156.0042.0015
	205/50R17	93W	XL	650@50	-	6.4	480 A A	BW	214	638	6.5	9.6	HILO-128.0086.0015
	215/50ZR17	95W	XL	690@50	-	6.4	480 A A	BW	226	648	7	9.9	HILO-129.0080.0015
	225/50ZR17	98W	XL	750@50	-	6.4	480 A A	BW	233	658	7	10.6	HILO-130.0088.0015
	205/55ZR17	95W	XL	690@50	-	6.4	480 A A	BW	214	658	6.5	10.6	HILO-155.0034.0015
	215/55ZR17	98W	XL	750@50	-	6.4	480 A A	BW	226	668	7	10.7	HILO-131.0088.0015
	225/55ZR17	101W	XL	825@50	-	6.4	480 A A	BW	233	680	7	11.4	HILO-132.0089.0015
235/55ZR17	103W	XL	875@50	-	6.4	480 A A	BW	245	690	7.5	11.7	HILO-133.0085.0015	
18"	215/35ZR18	84W	XL	500@50	-	6.4	480 A A	BW	218	607	7.5	9.4	HILO-117.0083.0015
	225/40ZR18	92W	XL	630@50	-	6.4	480 A A	BW	230	637	8	10.4	HILO-115.0082.0015
	235/40ZR18	95W	XL	690@50	-	6.4	480 A A	BW	241	645	8.5	10.9	HILO-116.0034.0015
	245/40ZR18	97W	XL	730@50	-	6.4	480 A A	BW	248	653	8.5	11.4	HILO-118.0038.0015
	225/45R18	95W	XL	690@50	-	6.4	480 A A	BW	225	659	7.5	10.2	HILO-119.0034.0015
	235/45ZR18	98Y	XL	750@50	-	6.4	480 A A	BW	236	669	8	11.7	HILO-052.0071.0015
	245/45ZR18	100W	XL	800@50	-	6.4	480 A A	BW	243	677	8	11.3	HILO-122.0084.0015
	255/45ZR18	103W	XL	875@50	-	6.4	480 A A	BW	255	687	8.5	12.1	HILO-124.0085.0015
	235/50R18	97W	SL	730@51	-	6.4	480 A A	BW	245	693	7.5	12.0	HILO-051.0038.0015
19"	265/30ZR19	93W	XL	650@50	-	6.4	480 A A	BW	271	643	9.5	13.1	HILO-157.0086.0015
	275/30ZR19	96W	XL	710@50	-	6.4	480 A A	BW	278	649	9.5	12.7	HILO-158.0093.0015
	225/35ZR19	88W	XL	560@50	-	6.4	480 A A	BW	230	641	8	10.3	HILO-159.0087.0015
	235/35ZR19	91W	XL	615@50	-	6.4	480 A A	BW	241	647	8.5	10.7	HILO-160.0027.0015
	245/35ZR19	93W	XL	650@50	-	6.4	480 A A	BW	248	655	8.5	11.0	HILO-161.0086.0015
20"	245/35ZR20	95W	XL	690@50	-	6.4	480 A A	BW	248	680	8.5	12.6	HILO-053.0034.0015
	295/25R22	97W	XL	1609@50	-	6.4	480 A A	BW	301	707	9.5	15.1	HILO-113.0038.0058

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



## SPORT XV1



Compuesto único de polímero de carbón que mejora la tracción y reduce la resistencia a la rodadura



El óptimo paso entre bloques en el perfil de la banda reduce el ruido



Su alta densidad longitudinal y el patrón lateral en zigzag asegura el contacto entre la banda y el piso, incrementando la rigidez lateral



Sus 4 canales centrales y su gran área de contacto logra un excelente drenado y optimiza la maniobrabilidad



Avanzando  
contigo



Programa de contenedor directo



## SPORT XV1

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
15"	255/70R15	108H	SL	1000@51	-	6.4	520 A A	BW	260	739	7.5	15.6	HILO-248.0104.0013
	265/70R15	112H	SL	1120@51	-	6.4	520 A A	BW	272	753	8	15.9	HILO-249.0106.0013
	235/75R15	105H	SL	925@44	-	7.1	520 A A	BW	235	733	6.5	13.7	HILO-029.0052.0013
16"	235/60R16	100H	SL	800@44	-	6.4	520 A A	BW	240	688	7	12.5	HILO-211.0044.0013
	205/65R16	95H	SL	690@44	-	6.4	520 A A	BW	209	672	6	9.8	HILO-209.0033.0012
	215/65R16	98H	SL	750@44	-	6.4	520 A A	BW	221	686	6.5	11.6	HILO-227.0039.0013
	235/65R16	103H	SL	875@44	-	6.4	520 A A	BW	240	712	7	13.1	HILO-228.0091.0013
	255/65R16	109H	SL	1030@44	-	6.4	520 A A	BW	260	738	7.5	15.1	HILO-247.0105.0013
	215/70R16	100H	SL	800@51	-	7.1	520 A A	BW	221	708	6.5	12.4	HILO-142.0044.0013
	225/70R16	103H	SL	875@51	-	7.1	520 A A	BW	228	722	6.5	13.1	HILO-143.0091.0013
	235/70R16	106H	SL	950@51	-	7.1	520 A A	BW	240	736	7	14.1	HILO-041.0054.0012
	245/70R16	107H	SL	975@51	-	7.1	520 A A	BW	248	750	7	14.6	HILO-144.0092.0013
	255/70R16	111H	SL	1090@51	-	7.1	520 A A	BW	260	764	7.5	15.9	HILO-147.0095.0013
	265/70R16	115H	XL	1215@50	-	7.1	520 A A	BW	272	778	8	16.6	HILO-148.0098.0013
	275/70R16	114H	SL	1180@51	-	7.1	520 A A	BW	279	792	8	17.0	HILO-167.0107.0013
	265/75R16	116H	SL	1250@51	-	7.1	520 A A	BW	267	804	8	17.5	HILO-168.0108.0013
245/75R16	111H	SL	1090@51	-	7.1	520 A A	BW	248	774	7	16.1	HILO-169.0095.0013	
17"	215/60R17	96H	SL	710@44	-	6.4	520 A A	BW	221	690	6.5	11.6	HILO-163.0035.0013
	225/60R17	99V	SL	775@44	-	6.4	520 A A	BW	228	702	6.5	12.5	HILO-164.0041.0012
	235/60R17	102H	SL	850@44	-	6.4	520 A A	BW	240	714	7	13.2	HILO-171.0048.0013
	215/65R17	99V	SL	775@44	-	6.4	520 A A	BW	221	712	6.5	12.5	HILO-165.0041.0013
	225/65R17	102H	SL	850@44	-	6.4	520 A A	BW	228	724	6.5	13.1	HILO-166.0048.0013
	235/65R17	104H	SL	900@51	-	7.1	520 A A	BW	240	738	7	14.1	HILO-048.0051.0013
	245/65R17	107H	SL	975@51	-	7.1	520 A A	BW	248	750	7	14.6	HILO-145.0092.0013
	255/65R17	110H	SL	1060@51	-	7.1	520 A A	BW	260	764	8	16.0	HILO-170.0096.0013
	265/65R17	112H	SL	1120@51	-	7.1	520 A A	BW	272	776	8	16.7	HILO-149.0106.0013
	225/70R17	108H	XL	1000@50	-	7.1	520 A A	BW	228	748	6.5	13.9	HILO-177.0104.0013
	235/70R17	109H	XL	1060@50	-	7.1	520 A A	BW	240	762	7	14.7	HILO-178.0105.0013
	245/70R17	110H	SL	1060@51	-	7.1	520 A A	BW	248	776	7	15.3	HILO-146.0096.0013
	265/70R17	115H	SL	1215@51	-	7.1	520 A A	BW	272	804	8	17.4	HILO-150.0098.0013
18"	235/55R18	104W	XL	900@50	-	6.4	520 A A	BW	245	715	7.5	12.9	HILO-179.0101.0013
	255/55R18	109W	XL	1030@50	-	6.4	520 A A	BW	265	737	8	14.6	HILO-266.0121.0012
	225/60R18	100V	SL	1060@44	-	6.4	520 A A	BW	228	727	6.5	12.7	HILO-269.0123.0012
	235/60R18	107V	XL	975@50	-	6.4	520 A A	BW	240	739	7	13.7	HILO-270.0124.0012
	245/60R18	105H	SL	925@51	-	6.4	520 A A	BW	248	751	7	13.7	HILO-213.0052.0013
	255/60R18	112V	XL	1120@50	-	6.4	520 A A	BW	260	763	7.5	15.0	HILO-267.0122.0012
	265/60R18	110V	SL	1060@51	-	6.4	520 A A	BW	272	775	8	15.3	HILO-232.0096.0013
19"	255/50R19	107W	XL	975@50	-	6.4	520 A A	BW	265	739	8	14.6	HILO-234.0118.0013
	285/50R20	116V	XL	1250@50	-	6.4	520 A A	BW	297	794	9	16.9	HILO-114.0081.0013

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)





## GENESYS XP1



Tecnología de reducción de ruido



Fina división en el patrón de la banda, garantiza el agarre en mojado, incrementando la seguridad



Sus 4 canales centrales mejoran el drenado



Su fórmula de sílice optimiza la rigidez de la banda, para un desgaste uniforme y reduce la resistencia a la rodadura



La óptima combinación de construcción/patrón / hule reduce efectivamente el consumo de combustible



Su banda de rodamiento es muy resistente a las cortaduras



Avanzando  
contigo



Programa de contenedor directo



## GENESYS XP1

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
13"	155/65R13	73T	SL	365@44	-	5.6	420 A A	BW	157	532	5	5.2	HILO-066.0002.0010
	165/65R13	77T	SL	412@44	-	6.4	420 A A	BW	170	544	5	6.1	HILO-090.0005.0010
	155/70R13	75T	SL	387@44	-	6.4	420 A A	BW	157	548	4.5	5.7	HILO-092.0004.0010
	165/70R13	79T	SL	437@44	-	6.4	420 A A	BW	170	562	5	6.4	HILO-003.0006.0010
	175/70R13	82T	SL	475@44	-	6.4	420 A A	BW	177	576	5	6.9	HILO-004.0010.0010
	185/70R13	86T	SL	530@44	-	6.4	420 A A	BW	189	590	5.5	6.9	HILO-005.0017.0010
	155/80R13	79T	SL	437@44	-	6.4	420 A A	BW	157	578	4.5	6.2	HILO-088.0006.0010
	165/80R13	83T	SL	487@44	-	6.4	420 A A	BW	165	594	4.5	6.7	HILO-087.0012.0010
14"	185/55R14	80H	SL	450@44	-	6.4	420 A A	BW	194	560	6	7.1	HILO-226.0116.0010
	165/60R14	75H	SL	387@44	-	6.4	420 A A	BW	170	554	5.5	6.2	HILO-096.0003.0010
	185/60R14	82H	SL	475@44	-	6.4	420 A A	BW	189	578	5.5	7.2	HILO-007.0009.0010
	195/60R14	86H	SL	530@44	-	6.4	420 A A	BW	201	590	6	7.5	HILO-011.0016.0010
	205/60R14	88H	SL	560@44	-	6.4	420 A A	BW	209	602	6	8.1	HILO-098.0020.0010
	165/65R14	79T	SL	437@44	-	6.4	420 A A	BW	170	570	5	6.1	HILO-084.0006.0010
	175/65R14	82H	SL	475@44	-	6.4	420 A A	BW	177	584	5	6.9	HILO-006.0009.0010
	185/65R14	86H	SL	530@44	-	6.4	420 A A	BW	189	596	5.5	7.3	HILO-008.0016.0010
	165/70R14	81T	SL	462@44	-	6.4	420 A A	BW	170	588	5	6.9	HILO-091.0008.0010
	175/70R14	84T	SL	500@44	-	6.4	420 A A	BW	177	602	5	7.7	HILO-085.0014.0010
	185/70R14	88T	SL	560@44	-	6.4	420 A A	BW	189	616	5.5	7.8	HILO-009.0021.0010
	195/70R14	91T	SL	615@44	-	6.4	420 A A	BW	201	630	6	8.3	HILO-012.0025.0010
15"	205/70R14	98H	XL	750@50	-	6.4	420 A A	BW	209	644	6	9.9	HILO-086.0040.0010
	195/50R15	82V	SL	475@44	-	6.4	420 A A	BW	201	577	6	7.4	HILO-095.0011.0010
	185/55R15	82V	SL	475@44	-	6.4	420 A A	BW	194	585	6	7.4	HILO-014.0011.0010
	195/55R15	85H	SL	515@44	-	6.4	420 A A	BW	201	595	6	7.8	HILO-017.0015.0010
	185/60R15	84H	SL	500@44	-	6.4	420 A A	BW	189	603	5.5	7.6	HILO-015.0013.0010
	195/60R15	88H	SL	560@44	-	6.4	420 A A	BW	201	615	6	8.0	HILO-018.0020.0010
	205/60R15	91H	SL	615@44	-	6.4	420 A A	BW	209	627	6	8.8	HILO-021.0024.0010
	215/60R15	94H	SL	670@44	-	6.4	420 A A	BW	221	639	6.5	9.6	HILO-025.0030.0010
	175/65R15	84H	SL	500@44	-	6.4	420 A A	BW	177	609	5	7.1	HILO-089.0013.0010
	185/65R15	88H	SL	560@44	-	6.4	420 A A	BW	189	621	5.5	7.9	HILO-016.0020.0010
	195/65R15	91H	SL	615@44	-	6.4	420 A A	BW	201	635	6	8.7	HILO-019.0024.0010
	205/65R15	94V	SL	670@44	-	6.4	420 A A	BW	209	647	6	9.1	HILO-022.0031.0010
	215/65R15	96H	SL	710@44	-	6.4	420 A A	BW	221	661	6.5	10.1	HILO-026.0035.0010
	215/70R15	98T	SL	750@44	-	6.4	420 A A	BW	221	683	6.5	10.7	HILO-027.0040.0010
16"	205/50R16	87V	SL	545@44	-	6.4	420 A A	BW	214	612	6.5	8.4	HILO-034.0018.0010
	195/55R16	87V	SL	545@44	-	6.4	420 A A	BW	201	620	6	8.2	HILO-093.0018.0010
	205/55R16	91V	SL	615@44	-	6.4	420 A A	BW	214	632	6.5	8.9	HILO-035.0026.0010
	215/55R16	97V	XL	730@50	-	6.4	420 A A	BW	226	642	7	10.1	HILO-038.0037.0010
	225/55R16	99W	XL	775@50	-	6.4	420 A A	BW	233	654	7	11.1	HILO-094.0042.0010
	205/60R16	92H	SL	630@44	-	6.4	420 A A	BW	209	652	6	9.6	HILO-036.0028.0010
	215/60R16	95H	SL	690@44	-	6.4	420 A A	BW	221	664	6.5	10.4	HILO-039.0033.0010
	225/60R16	98H	SL	750@44	-	6.4	420 A A	BW	228	676	6.5	10.6	HILO-040.0039.0010
205/65R16	95H	SL	690@44	-	6.4	420 A A	BW	209	672	6	9.8	HILO-037.0033.0010	

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



## X-TERRAIN XT1



Fuerte carcasa y costado convexo optimiza la resistencia al desgaste



Diseño de hombro abierto y ancho, provee gran rigidez lateral, tracción y mejora la capacidad de frenado



Cuatro canales curvos mejoran el agarre y la autolimpieza en caminos irregulares, con lodo o grava



El diseño en zigzag genera un excelente agarre al suelo y un manejo mas cómodo



Avanzando  
contigo





Programa de contenedor directo



## X-TERRAIN XT1

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
15"	31X10.50R15LT	109TC	C	1030@50	-	9.5	-	BW	268	775	8.5	18.1	HILO-030.0058.0016
	LT235/75R15	104/101RC	C	900@50	825@50	9.5	-	BW	235	733	6.5	15.6	HILO-031.0049.0016
16"	LT225/75R16	115/112RE	E	1215@80	1120@80	8.7	-	BW	223	744	6	16.0	HILO-063.0061.0016
	LT245/75R16	120/116RE	E	1400@80	1250@80	9.5	-	BW	248	774	7	18.3	HILO-045.0063.0016
	LT265/75R16	123/120RE	E	1550@80	1400@80	9.5	-	BW	267	804	8	20.0	HILO-044.0066.0016
	LT215/85R16	115/112RE	E	1215@80	1120@80	8.7	-	BW	216	772	6	16.4	HILO-064.0061.0016
	LT235/85R16	120/116RE	E	1400@80	1250@80	9.5	-	BW	235	806	6.5	18.6	HILO-065.0063.0010

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando  
contigo



## BRAWN XC1



Su diseño de hombro cerrado provee mayor rigidez, tracción y mejora la capacidad de frenado



Su diseño en Zigzag resulta en un excelente agarre



Su patrón de grandes bloques centrales y el transversal en los hombros incrementa la estabilidad y durabilidad




Sus tres nervaduras longitudinales optimizan el drenado



Avanzando  
contigo



Programa de contenedor directo

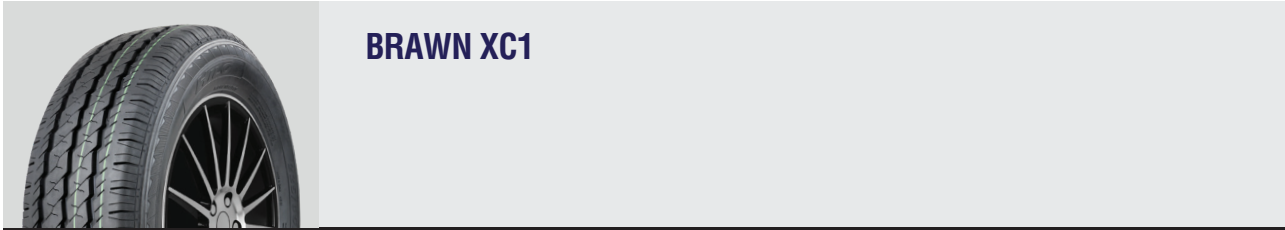

## BRAWN XC1

RIN	MEDIDA	IC/RV	PR	Carga Max		PROF. mm	UTQG	CARA	ANCHO mm	DIÁM. TOTAL	ANCHO RIN in	PESO NETO Kgs	CLAVE
				"SENCILLO (Kg@PSI)"	"DUAL (Kg@PSI)"								
14"	185R14C	102/100RD	D	850@65	800@65	7.1	-	BW	189	652	5.5	10.7	HILO-010.0046.0003
	195R14C	106/104RD	D	950@65	900@65	7.1	-	BW	196	668	5.5	11.2	HILO-013.0053.0002
15"	195R15C	106/104RD	D	950@65	900@65	7.1	-	BW	196	693	5.5	11.8	HILO-102.0053.0002
	195/70R15C	104/102RD	D	900@65	850@65	7.1	-	BW	201	655	6	11.3	HILO-020.0050.0002
	205/70R15C	106/104RD	D	950@65	900@65	7.1	-	BW	209	669	6	12.1	HILO-024.0053.0003
	215/70R15C	109/107RD	D	1030@65	975@65	7.1	-	BW	221	683	6.5	12.8	HILO-111.0079.0002
	225/70R15C	112/110RD	D	1120@65	1060@65	7.1	-	BW	228	697	6.5	13.7	HILO-028.0059.0002
16"	205/65R16C	107/105TD	D	975@69	925@69	7.1	-	BW	209	672	6	12.1	HILO-106.0075.0002
	215/65R16C	109/107TD	D	1030@69	975@69	7.1	-	BW	221	686	6.5	13.0	HILO-107.0076.0002
	225/65R16C	112/110TD	D	1120@69	1060@69	7.1	-	BW	228	698	6.5	13.8	HILO-103.0072.0002
	235/65R16C	115/113TD	D	1215@69	1150@69	7.1	-	BW	240	712	7	14.7	HILO-104.0073.0002
	195/75R16C	107/105RD	D	975@69	925@69	7.1	-	BW	196	698	5.5	12.3	HILO-033.0057.0002
205/75R16C	110/108RD	D	1060@69	1000@69	7.1	-	BW	203	714	5.5	13.1	HILO-108.0077.0002	

BW- BLACK WALL (COSTADO NEGRO)



Avanzando  
contigo

## COBERTURA A NIVEL NACIONAL



● Corporativo    
 ● Sucursales    
 ● Centro de Distribución

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aguascalientes, Ags.</li> <li>2. Calpulalpan, Tlax.</li> <li>3. Cancún, Q.R.</li> <li>4. Cd. Juárez, Chih.</li> <li>5. Celaya, Gto.</li> <li>6. Chihuahua, Chih.</li> <li>7. Coatzacoalcos, Ver.</li> <li>8. Cuernavaca, Mor.</li> <li>9. Culiacán, Sin.</li> <li>10. Durango, Dgo.</li> <li>11. Guadalajara, Jal.</li> <li>12. Hermosillo, Son.</li> <li>13. Irapuato, Gto.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>14. La paz, BCS.</li> <li>15. León, Gto.</li> <li>16. Los Mochis, Sin.</li> <li>17. Mérida, Yuc.</li> <li>18. Mex. CDM, Edo de Méx.</li> <li>19. Monclova, Coah.</li> <li>20. Monterrey, N.L.</li> <li>21. Morelia, Mich.</li> <li>22. Oaxaca, Oax.</li> <li>23. Puebla, Pue.</li> <li>24. Querétaro, Qro.</li> <li>25. Reynosa, Tamps.</li> <li>26. San Luis Potosí, S.L.P.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>27. Tampico, Tamps.</li> <li>28. Tapachula, Chis.</li> <li>29. Tepic, Nayarit</li> <li>30. Tijuana, B.C.</li> <li>31. Toluca, Edo. de Méx.</li> <li>32. Torreón, Coah.</li> <li>33. Tuxtla Gutiérrez, Chis.</li> <li>34. Veracruz, Ver.</li> <li>35. Villahermosa, Tab.</li> <li>36. Zacatecas, Zac.</li> <li>37. Zamora, Mich.</li> <li>38. Guatemala, Gua.</li> </ol> |
|---|--|--|

