


epsilon[®]



20
25
CATÁLOGO



The logo for Epsilon, featuring the word "epsilon" in a bold, blue, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the upper right.A wide-angle, slightly hazy photograph of a vast agricultural field with rows of crops stretching towards a distant treeline under a bright sky.

Epsilon reconocida marca propia de TBC llevo al mercado buscando la creación de un producto de calidad con excelentes precios, características que han posicionado la marca dentro de las principales opciones de compra en los segmentos Agrícola, Industrial, ATV, Law Garde y Motocicleta.

Su amplio catálogo marca una pauta para marcas competidoras de los mismos segmentos, sin duda alguna Epsilon maneja un espíritu de fuerte y adaptable a las condiciones del mercado llantero actual.

Epsilon orgullosamente marca propia de TBC





F-2 F-2M

FRONTAL 



I-1

IMPLEMENTO 



R1

TRACTOR 




F-2

Neumático de dirección de 3 costillas gracias a las nervaduras centrales y laterales proporciona una dirección mejorada, buena flotación y distribución uniforme de la carga de peso.



| CLAVE SAP | MEDIDA | CAPAS | TIPO | CÁMARA | SKU | PSI | CAP. DE CARGA kgs | REMANENTE mm | PESO DE LLANTA kgs | RIN | ALTO mm | ANCHO mm | MAX VEL km/h |
|--------------|----------|-------|------|--------|-----|-----|-------------------|--------------|--------------------|---------|---------|----------|--------------|
| EPSI-TY03998 | 6.00-16 | 6 | F2 | TT | SI | 50 | 560 | 10 | 10 | 5KB/5JA | 740 | 160 | 40 |
| EPSI-TY03999 | 6.50-16 | 8 | F2 | TT | SI | 60 | 735 | 10 | 13 | 4.00 E | 760 | 175 | 40 |
| EPSI-TY02205 | 7.50-16 | 10 | F2 | TL | SI | 48 | 850 | 21 | 17 | 6LBX16 | 810 | 205 | 40 |
| EPSI-TY05071 | 10.00-16 | 12 | F2 | TL | SI | 68 | 1360 | 21 | 30 | 8LBX16 | 910 | 275 | 40 |
| EPSI-TY02212 | 11.00-16 | 10 | F2 | TT | SI | 60 | 1550 | 27 | 38 | 8LBX16 | 970 | 315 | 40 |

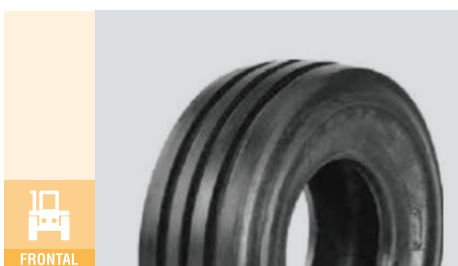

F-2M

El diseño F2M de múltiples guías para mejorar el manejo y estabilidad, cuenta con una huella amplia y ranuras profundas para un desgaste prolongado y uniforme, es adecuado para uso en tierras de cultivo y transporte de corta distancia.



| CLAVE SAP | MEDIDA | CAPAS | TIPO | CÁMARA | SKU | PSI | CAP. DE CARGA kgs | REMANENTE mm | PESO DE LLANTA kgs | RIN | ALTO mm | ANCHO mm | MAX VEL km/h |
|--------------|----------|-------|------|--------|-----|-----|-------------------|--------------|--------------------|------|---------|----------|--------------|
| EPSI-TY05073 | 10.00-16 | 12 | F-2M | TL | SI | 68 | 1360 | 19 | 30 | W10L | 910 | 275 | 40 |



I-1


Llanta multiguía para aplicaciones como llanta de dirección o bien en implementos agrícolas.



| CLAVE SAP | MEDIDA | CAPAS | TIPO | CÁMARA | SKU | PSI | CAP. DE CARGA kgs | REMANENTE mm | PESO DE LLANTA kgs | RIN | ALTO mm | ANCHO mm | MAX VEL km/h |
|--------------|----------|-------|------|--------|-----|-----|-------------------|--------------|--------------------|-----|---------|----------|--------------|
| EPSI-TY03201 | 11L-15SL | 8 | I-1 | TL | SI | 36 | 1,150 | 6 | 17 | W8L | 775 | 280 | 40 |

R1

La llanta R-1 de Epsilon cuenta con barra corta y barra larga para proporcionar una excelente tracción ideal para tractores compactos.

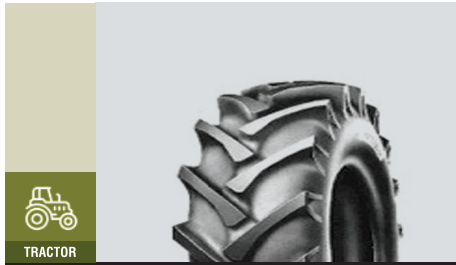

TRACTOR



| CLAVE SAP | MEDIDA | CAPAS | TIPO | CÁMARA | SKU | PSI | CAP. DE CARGA kgs | REMANENTE mm | PESO DE LLANTA kgs | RIN | ALTO mm | ANCHO mm | MAX VEL km/h |
|--------------|---------|-------|------|--------|-----|-----|-------------------|--------------|--------------------|-----------|---------|----------|--------------|
| EPSI-TY02218 | 7.50-16 | 10 | R-1 | TT | SI | 48 | 850 | 21 | 16 | W5/5F | 810 | 205 | 40 |
| EPSI-TY04001 | 8.3-24 | 8 | R-1 | TT | SI | 46 | 955 | 24 | 22 | W7/W6 | 995 | 210 | 40 |
| EPSI-TY04002 | 9.5-24 | 8 | R-1 | TT | SI | 41 | 1,110 | 25 | 27 | W8/W7 | 1,050 | 240 | 40 |
| EPSI-TY05076 | 11.2-24 | 12 | R-1 | TT | SI | 52 | 1,550 | 26 | 35 | W10 | 1,105 | 285 | 40 |
| EPSI-TY05077 | 12.4-24 | 12 | R-1 | TT | SI | 48 | 1,775 | 29 | 44 | W10/W11 | 1,160 | 315 | 40 |
| EPSI-TY05078 | 14.9-24 | 12 | R-1 | TT | SI | 44 | 2,380 | 22 | 61 | W12 | 1,265 | 378 | 40 |
| EPSI-TY04003 | 16.9-24 | 10 | R-1 | TT | SI | 34 | 2,240 | 33 | 73 | W15L/W14L | 1,335 | 430 | 40 |
| EPSI-TY04005 | 18.4-26 | 10 | R-1 | TT | SI | 34 | 2,985 | 35 | 89 | W16L/W15L | 1,450 | 467 | 40 |
| EPSI-TY04006 | 11.2-28 | 10 | R-1 | TT | SI | 48 | 1,650 | 32 | 41 | W10/W9 | 1,448 | 284 | 40 |
| EPSI-TY05081 | 13.6-28 | 12 | R-1 | TT | SI | 44 | 2,130 | 31 | 54 | W12/W11 | 1,310 | 345 | 40 |
| EPSI-TY03204 | 14.9-28 | 12 | R-1 | TT | SI | 39 | 2,325 | 34 | 61 | W13/W12 | 1,365 | 378 | 40 |
| EPSI-TY04007 | 16.9-28 | 10 | R-1 | TT | SI | 34 | 2,575 | 35 | 86 | W15L/W14L | 1,435 | 430 | 40 |
| EPSI-TY03205 | 16.9-30 | 12 | R-1 | TT | SI | 34 | 2,500 | 36 | 88 | W15L/W14L | 1,485 | 430 | 40 |
| EPSI-TY02225 | 18.4-30 | 12 | R-1 | TT | SI | 34 | 3,180 | 35 | 93 | W16L/W15L | 1,550 | 467 | 40 |
| EPSI-TY04008 | 16.9-34 | 12 | R-1 | TT | SI | 35 | 2,895 | 36 | 93 | W15L/W14L | 1,585 | 429 | 40 |
| EPSI-TY02227 | 18.4-34 | 12 | R-1 | TT | SI | 34 | 3,375 | 36 | 100 | W16L/W15L | 1,655 | 467 | 40 |
| EPSI-TY04009 | 11.2-38 | 10 | R-1 | TT | SI | 48 | 1,650 | 32 | 55 | W10/W9 | 1,448 | 284 | 40 |
| EPSI-TY02795 | 13.6-38 | 10 | R-1 | TT | SI | 36 | 2,215 | 34 | 74 | W12/W11 | 1,548 | 328 | 40 |
| EPSI-TY02223 | 15.5-38 | 12 | R-1 | TT | SI | 38 | 2,600 | 34 | 75 | W14 | 1,549 | 391 | 40 |
| EPSI-TY02229 | 18.4-38 | 12 | R-1 | TT | SI | 34 | 3,575 | 37 | 114 | W16L/W15L | 1,755 | 467 | 40 |
| EPSI-TY03206 | 20.8-38 | 12 | R-1 | TT | SI | 28 | 3,550 | 35 | 133 | W18L | 1,835 | 528 | 40 |



NEUMÁTICOS PARA TRACTORES AGRÍCOLAS/LLANTAS DE DIRECCIÓN

| CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS | DISEÑOS DE LA BANDA DE RODAMIENTO |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| F-2 | 3 GUÍAS |
| F2-M | 4 GUÍAS |

NEUMÁTICOS PARA IMPLEMENTOS

| CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS | DISEÑOS DE LA BANDA DE RODAMIENTO |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| I-1 | MULTI RAYADO EJE LIBRE |

NEUMÁTICOS PARA TRACTORES AGRÍCOLAS/LLANTAS DE TRACCIÓN

| CLASIFICACIÓN DE LOS NEUMÁTICOS | DISEÑOS DE LA BANDA DE RODAMIENTO |
|---------------------------------|--|
| R-1 | TRACCIÓN REGULAR |
| R-2 | TRACCIÓN EXTRA (BANDA EXTRA PROFUNDA) |
| R-3 | ALTA FLOTACIÓN |
| R-1W | TRACCIÓN EN SUELOS IRRIGADOS (25% MÁS DE PROFUNDIDAD QUE LA R-1) |

SÍMBOLO DE VELOCIDAD

El símbolo de velocidad es un valor que expresa la velocidad máxima con la que el neumático puede llevar el peso correspondiente a su índice de carga, siempre que se respeten plenamente las condiciones de empleo aconsejadas por el fabricante.

| SÍMBOLO DE VELOCIDAD | A1 | A2 | A3 | A4 | A6 | A8 | B | C | D | E | F | J |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| KM/H | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 100 |
| MPH | 3 | 6 | 9 | 12 | 19 | 25 | 31 | 37 | 40 | 30 | 50 | 62 |





NEUMÁTICOS DIAGONALES

- OBSERVAR EL MÁXIMO DE UN 75% DEL VOLÚMEN DEL NEUMÁTICO



NEUMÁTICOS RADIALES

- SOLAMENTE EN CASOS ESPECIALES Y CON RECOMENDACIÓN DEL FABRICANTE, LLENAR HASTA UN 40% DEL VOLÚMEN DEL NEUMÁTICO.
- SE RECOMIENDA SIEMPRE QUE SEA POSIBLE SUSTITUIR EL LASTRE LÍQUIDO POR LO EQUIVALENTE EN PESO EN LASTRE SÓLIDO.





COBERTURA A NIVEL NACIONAL

AGUASCALIENTES

Avenida Mahatma Ghandi No. 102-B
Col. Martínez Domínguez C.P. 20280
Aguascalientes, AGS.

CDM

Av. Lic. Benito Juárez García No. 39 3 a 9
San Mateo Cuauhtepac C.P. 54948 México
Norte, EDO. MEX.

CELAYA

Av. México Japón No. 401 Ciudad Industrial
Celaya C.P. 38010 Celaya, GTO.

CHIHUAHUA

Mercurio No. 3703-B Col. Satélite Chihuahua,
CHIH.

CIUDAD JUÁREZ

Prof. Aguirre Laredo No. 6605 Local NB
Fraccionamiento Partido Las Fuentes
C.P. 32450 Ciudad Juárez, CHIH.

COATZACOALCOS

Jaguares No. 3008 Col. Ciudad Olmeca
C.P. 96535 Coatzacoalcos, VER.

CUERNAVACA

Privada Insurgentes No.19 Bodega 2-A
Col. Centro C.P. 62550 Cuernavaca, MOR.

CULIACÁN

Coras No. 3235 Col. Pemex C.P. 80180
Culiacán, SIN.

DURANGO

Carretera Panamericana No.1300 A Col. José
María Morelos y Pavón 2 C.P. 34390
Durango, DGO.

GUADALAJARA

Carretera a Chapala Km. 25 Bodega 4 Col. La
Calera Parque Industrial San Jorge C.P.
45678 Guadalajara, JAL.

HERMOSILLO

Carretera a Sahuaripa Km 3.2 No.468 Bodega
13,14 y 15 Parque Industrial C.P. 83299
Hermosillo, SON.

LEÓN

Bulevard José María Morelos No. 3546
Col. Santa Catalina C.P. 37258 León, GTO.

LOS MOCHIS

Canseco No.250 Bodegas 3, 4, 5 y 6
Col. Miguel Hidalgo C.P. 81210 Mochis, SIN.

MÉRIDA

Tablaje Catastral No. 19019 Fraccionamiento
Ampliación Ciudad Industrial C.P. 97390
Mérida, YUC.

MONCLOVA

Zacatecas No. 901 Col. Guadalupe
C.P. 25750 Monclova, COAH.

MONTERREY

Avenida Siderúrgica No. 311 Parque
Industrial C.P. 66633 Monterrey, NL.

MORELIA

Retorno Cuatro No. 95 Ciudad Industrial
C.P. 58200 Morelia, MICH.

OAXACA

Riveras del Atoyac No. 206- A Col. Educación
C.P. 68010 Oaxaca, OAX.

PUEBLA

Blvd. Gasoducto No. 7 Parque Industrial
Puebla 2000 C.P. 72225 Puebla, PUE.

QUERÉTARO

Acceso 1 No. 106 Fraccionamiento Industrial
La Montaña C.P. 76117 Querétaro, QRO.

REYNOSA

Avenida San Rafael Lote 15 Porción Sur S/N
Parque Industrial Moll C.P. 88756 Reynosa,
TAMPS.

SAN LUIS POTOSÍ

Carretera México 57 S/N Col. Industrial San
Luis C.P. 78395 San Luis Potosí, SLP.

TAMPICO

Calzada San Pedro No. 102 Col. Arenal
C.P. 89344 Tampico, TAMPS.

TAPACHULA

Mangos Bodega No. 28 Libramiento Sur-Pte
Km4+000 Parque Industrial Los Mangos
C.P. 30798 Tapachula, CHIS.

TIJUANA

Andador Vecinal 8700, Colonia El Tecolote
Parque Industrial Nordika Tijuana, B.C.
CP 22644 Tijuana, BCN.

TOLUCA

Avenida Independencia No. 1320-A
Col. Reforma y Ferrocarriles Nacionales
C.P. 50070 Toluca, EDO. MEX.

TORREÓN

Calzada Agro Industrias No. 241 C.P. 27272
Torreón, COAH.

TUXTLA GUTIÉRREZ

Calzada Emiliano Zapata Km 2 No. 99 Bodega
6 Col. Terán C.P. 29050 Tuxtla, CHIS.

VERACRUZ

Villa Marina Lote 15 Manzana 3 Col. Grangas
La Botica C.P. 91966 Veracruz, VER.

VILLAHERMOSA

Periférico Carlos Pellicer No. 3010- 4
Col. Atasta de Serra C.P. 86100 Villahermosa,
TAB.

ZACATECAS

Calzada Revolución Mexicana No. 103-2
Zona Industrial Col. Ejidal C.P. 98604
Zacatecas, ZAC.

ZAMORA

Labastida No. 1190 Fraccionamiento Valencia
Col. Prados de Valencia C.P. 95610 Zamora,
MICH.



TBConline www.tbcmexico.com 800 288 22 63 mejoracontinua@tbcmexico.com



TBC de Mexico
TBC LATAM



tbcmexico
tblatam



TBC de Mexico
TBC LATAM



444 481 17 24